

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол 25ГР-31» исполнение 2 (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 12 / 25 Вт

Номинальное напряжение – 100 В

Частотный диапазон – 200 Гц - 8 кГц

Звуковое давление – 112 дБ

Габаритные размеры – 285x248x246 мм

Класс защиты – IP-65

Вес – 1,9 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подсоединить провода Оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Белый	12 Вт
Зеленый	25 Вт
Черный	Общий

3.1 Крепление

3 отверстия диам. 10,5 мм, расстояние между центрами отверстий 50мм

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

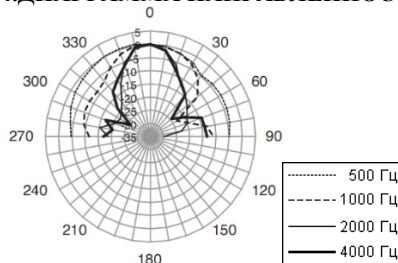

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель может эксплуатироваться в диапазоне температур от -50 до +55°C. Относительная влажность 93% при 40°C.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;

- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный рупорный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный рупорный «Глагол 25ГР-31» исполнение 2 соответствует ДВТР.425641.001ТУ.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя – 3,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года в пределах гарантийного срока хранения при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок службы Оповещателя – не менее 12 лет с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол 25ГР-31»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель уличный рупорный

«Глагол 25ГР-31»

исполнение 2

Паспорт

ДВТР.425542.027-01ПС

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол 25ГР-31»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол 25ГР-31» исполнение 2 (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 12 / 25 Вт

Номинальное напряжение – 100 В

Частотный диапазон – 200 Гц - 8 кГц

Звуковое давление – 112 дБ

Габаритные размеры – 285x248x246 мм

Класс защиты – IP-65

Вес – 1,9 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провода Оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Белый	12 Вт
Зеленый	25 Вт
Черный	Общий

3.1 Крепление

3 отверстия диам. 10,5 мм, расстояние между центрами отверстий 50мм

Оповещатель уличный рупорный


«Глагол 25ГР-31»

исполнение 2

Паспорт

ДВТР.425542.027-01ПС

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

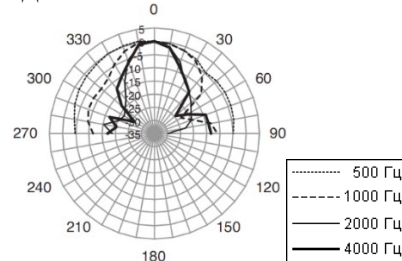

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель может эксплуатироваться в диапазоне температур от -50 до +55°C. Относительная влажность 93% при 40°C.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;

- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный рупорный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный рупорный «Глагол 25ГР-31» исполнение 2 соответствует ДВТР.425641.001ТУ.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя - 3,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года в пределах гарантийного срока хранения при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок службы Оповещателя – не менее 12 лет с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.